






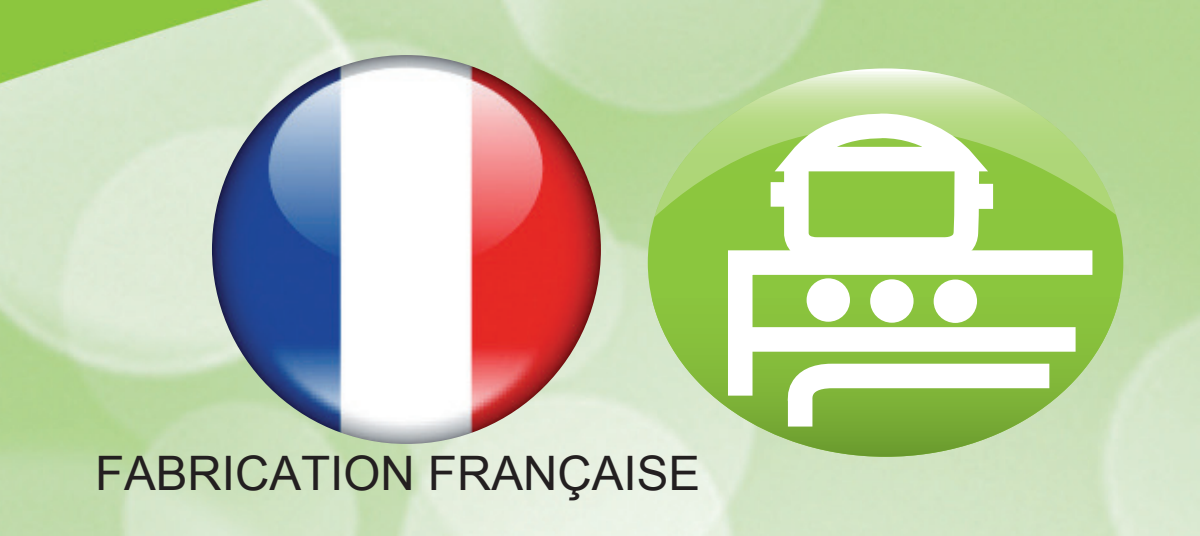

FABRICATION FRANÇAISE


# DCE 600

## DEGRAISSANT CANALISATIONS ENZYMATIQUE

 Action tri enzymatique

 Formulé selon des critères écologiques

 Favorise l'évacuation des graisses dans les canalisations





PRODUIT

**Descriptif :** Le DCE 600 est une formulation liquide basée sur trois souches sélectionnées pour la dégradation et la digestion des graisses, protéines, amidon et cellulose.

**Application :** Traitement préventif des canalisations et du bac de graisse dans les cuisines, restaurants de collectivités et en agro alimentaires.

**Les + EXEOL :**
**Efficacité :**

• Pour une utilisation quotidienne ou curative.

• Evite le bouchage et le colmatage des canalisations grâce à sa formulation à base de gomme xanthane et d'un complexe enzymatique.

• Puissante action tri-enzymatique à base de protéase, lipase et amylase => dissout les protéines, les graisses et l'amidon.

• Supprime les mauvaises odeurs émanant des agglomérats de graisses des canalisations.
• Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

**Eco responsabilité :**
• Formulé avec de la gomme xanthane, approuvé par l'ECOLABEL, anti-oxydante et non polluante, pour l'adhérence aux parois.
• Sans phosphate, sans NTA, sans EDTA.

**Mode d'emploi :**

Il est recommandé d'injecter ce produit dans les canalisations de la cuisine, à l'aide d'un doseur, 2 heures après la fin du service.

**Pour une action curative :** 1. Vidanger le bac à graisse. 2. Diluer 15 ml pour 10 litres.

**Pour l'entretien courant :** 1. Verser dans les canalisations de la cuisine selon la dilution ci-dessous : (a) 400–500 repas / jour : 400 ml / jour (dosage minimal) -(b) 800 repas / jour : 650 ml / jour -(c) 1000 repas / jour : 800 ml / jour- ( d) 1500 repas / jour : 1.2 l / jour -(e) 2000 repas / jour : 1.5 l / jour.

**Conditionnement :**
Bidon de 5 kg (EXE0079). Carton de 2 x 5 kg. Palette de 64 cartons.

PHYSICO CHIMIE

**Composition :**
Enzymes; agents conservateurs (isothiazolinones).

**Caractéristiques :**
Aspect : Liquide fluide
Odeur : caractéristique
Couleur : Bleue
Densité : = 1
pH : 7.0








# DCE 600

## DEGRAISSANT CANALISATIONS ENZYMATIQUE

- Action tri enzymatique
- Formulé selon des critères écologiques
- Favorise l’évacuation des graisses dans les canalisations

## REGLEMENTATION

**Précautions :**

EC 232-565-6 : ALPHA AMYLASE. EC 232-752-2 : PROTEASE (SUBTILISINE). 613-167-00-5 : MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1).
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P261 - Éviter de respirer les vapeurs. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. P333 + P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.
Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.
Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.



**ATTENTION**

## ECO-GESTE

- Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement.
- Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l’étiquette sur le récipient.

Découvrez toute la gamme exeol sur www.exeol.eu




SODEL
190 Rue René Barthélemy
14104 Lisieux Cedex
Tel : 02 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu